

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер куда и нажмите Сохранить.

Выключить микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите повторно для включения микрофона.

Журнал вызовов

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите или Меню > Телеф. книга - Лок. контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Добавить новую запись:

1. Нажмите клавишу Контакты, Все контакты или др. группу > нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прог. клавишу ОК.

Правила эксплуатации IP-телефона

1. Меры безопасности

- 1.1. При работе с изделием должны соблюдаться основные правила работы с электронными устройствами. Запрещается производить ремонтные и монтажные работы IP-телефона при включённом питании.
- 1.2. Монтаж IP-телефона должен обеспечивать свободный доступ воздуха к нему.
- 1.3. В случае попадания внутрь IP-телефона посторонних предметов или какой-либо жидкости, необходимо немедленно отключить питание и обратиться в сервисную службу для проведения технического осмотра изделия.
- 1.4. Запрещается эксплуатация IP-телефона, имеющего нарушения целостности корпуса, разъемов и кнопок на передней и задней панелях, нарушения изоляции проводов.

2. Хранение и утилизация

- 2.1. IP-телефон должен храниться в полной заводской упаковке в помещениях с температурой воздуха от -10 С° до 60 С° и относительной влажности от 10 до 95% (без конденсации влаги) при температуре + 25 С°.
- 2.2. Отработавший свой ресурс IP-телефон подлежит складированию и утилизации. IP-телефон нельзя выбрасывать с обычным хозяйственным мусором. Устройство следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. Для получения информации о месте расположения пунктов приема на утилизацию свяжитесь с органами местной власти.
- 2.3 IP-телефон не содержит токсичных материалов.

IP-телефон обеспечивается квалифицированным сопровождением в течение всего жизненного цикла.

Любой пользователь может бесплатно воспользоваться доступом к документации, программному обеспечению и списку наиболее часто задаваемых вопросов (FAQ).

Для обращения в службу технической поддержки Вы можете воспользоваться следующими средствами связи:

Телефон/факс: +7 (499) 551-77-78

E-mail: support@flat-pro.ru

Повторный набор

1. Нажмите для повторного набора номера.

Не беспокоить


1. Нажмите иконку и перейдите к иконке НБсп или нажмите Меню - Функции - НБсп.
2. Выберите режим и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщений на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Пройграть для вызова ГП.

Bluetooth


1. Нажмите Меню > Основные > Bluetooth.
2. Нажмите прог. клавишу ОК для входа в интерфейс Bluetooth После открытия, нажмите клавишу Скан для поиска устройств. Выберите любое и нажмите Подключить.

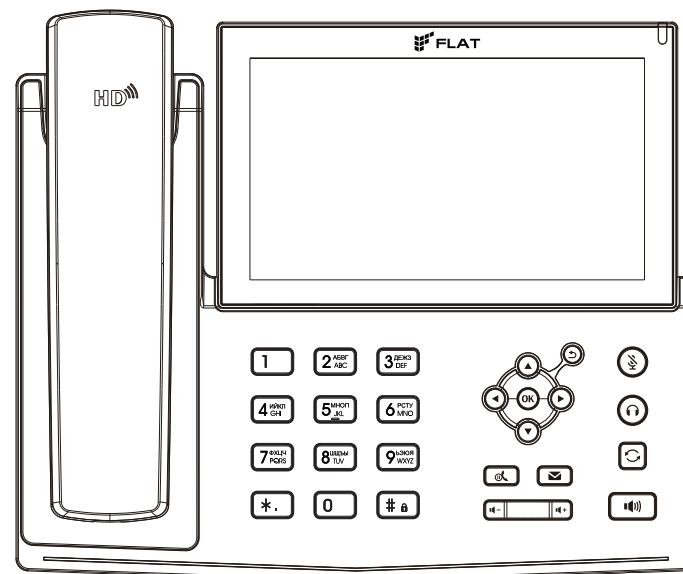


Flat-Phone A10.CMGФ.465484.106

Краткое руководство пользователя

Состав упаковки

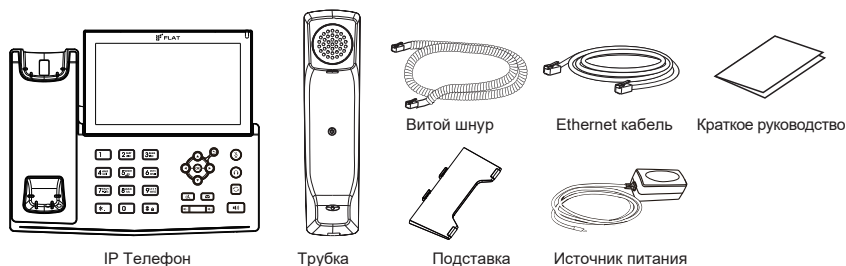

Иконки

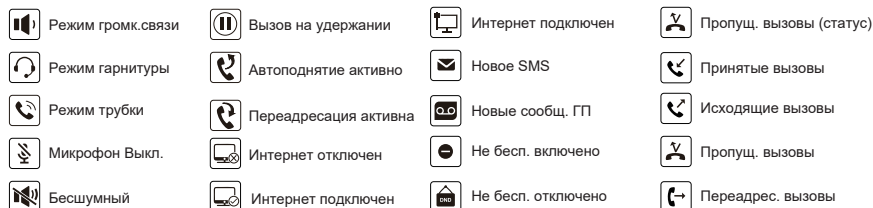

Функции клавиш



Индикация сообщений



Вверх/Вниз/Вправо/Влево клавиши навигации.
Клавиша возврата
OK клавиша, Ярлык в меню
Клавиша возврата, переход в предыдущую директорию



Клавиша удержания, Удержать/Возобновить вызов



В режиме ожидания: перевести в бесшумный режим
В режиме разговора: Выкл/Вкл микрофон



В режиме ожидания или во время звонка:
повысить или снизить громкость мелодии звонка
В режиме разговора: повысить или снизить громкость
в трубке или гарнитуре



Клавиша голосовой почты



Клавиша гарнитуры,
Активировать/Деактивировать гарнитуру



Клавиша повтора, повторный набор последнего номера




Долгое нажатие блокирует клавиатуру.
Введите пин код для разблокировки (по умолчанию 123)



Клавиша громкой связи, Активировать/Деактивировать

Установка устройства


Установка на столе

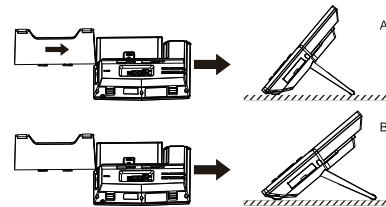

Подключение устройства

Подключите источник питания, сеть, ПК, трубку и гарнитуру в соответствующие порты, как указано на картинке ниже.

- 1 USB порт: подключите USB устройство(флешку, OTG)
- 2 Порт питания: подключите адаптер из комплекта.
- 3 Порт сети: подключите локальную сеть или интернет
- 4 Порт ПК: подключите к сетевому порту компьютера
- 5 Порт гарнитуры: подключите гарнитуру.
- 6 Порт трубки: подключите трубку.

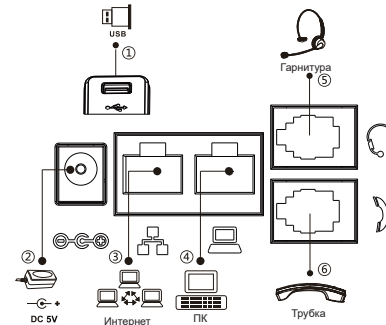

Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите Меню > Расширенные настройки (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу или Меню > Статус > IP v4 / IPv6
2. Ввод: Вбейте IP адрес в адресной строке браузера. ПК и телефон должны быть в одном сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт и заполните необходимые данные..

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите нужный язык и нажмите клавишу OK.

Совершить вызов

1. Предв.набор: введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: введите номер телефона и нажмите кнопку громкой связи и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите кнопку гарнитуры и наоборот.
5. Вызов с другой линии: нажмите кнопку линии, введите номер, затем нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. Через трубку: Поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: Нажмите
3. Через громкую связь: Нажмите

Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн. Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

6-ти сторонняя конференция

1. Во время разговора с первым участником, нажмите клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго участника.
3. После установки вызова, снова нажмите клавишу конференции для начала разговора втроем.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите программную клавишу Перев. во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите клавишу Перев. для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Перев. во время разговора, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер телефона и повторно нажмите клавишу Перев.