ФЛАТ ПРО V1.0725

Беспроводной телефон
Flat-Phone WHL10.СМГФ.465484.201

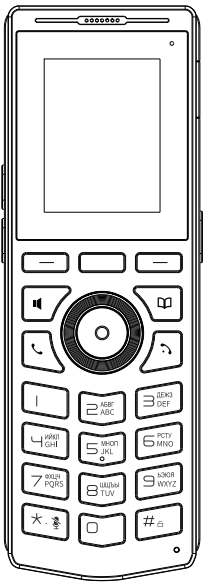

Краткое руководство пользователя

тел: + 7 (499) 551-77-78 www.flat-pro.ru e-mail: info@flat-pro.ru

Комплектация

Портативная трубка

Зарядная база



Краткая инструкция



Адаптер питания

Аккумулятор

Крепление на ремень

Трубка

Установка батареи

1. **Снимите заднюю крышку**. Снимите заднюю крышку, приложив небольшое усилие, начиная с положения A задней части трубки.
2. **Установите аккумулятор**: Извлеките аккумулятор из упаковочной коробки, расположив аккумулятор выемкой вверх, вставьте аккумулятор C в батарейный отсек C.

3. **Установите крышку батарейного отсека:** совместите заднюю крышку с отверстиями на задней стороне основного блока, нажмите руками по краю основного блока сверху вниз (во время процесса вы услышите щелчки) и убедитесь, что нет зазора.



Снятие задней крышки



Установка батареи



Установка задней крышки

Замена батареи

1. **Снимите заднюю крышку**. Снимите заднюю крышку, приложив небольшое усилие, начиная с положения A задней части трубки.

2. **Удалите старую батарею:** Потяните вверх B для выемки батареи из отсека.

3. **Установите новый аккумулятор**: Извлеките аккумулятор из упаковочной коробки, расположив аккумулятор выемкой вверх, вставьте аккумулятор C в батарейный отсек C

4. **Установите крышку батарейного отсека:** совместите заднюю крышку с отверстиями на задней стороне основного блока, нажмите руками по краю основного блока сверху вниз (во время процесса вы услышите щелчки) и убедитесь, что нет зазора.

Снятие задней крышки



Извлечение батареи



Установка батареи



Установка задней крышки

Постановка на зарядку

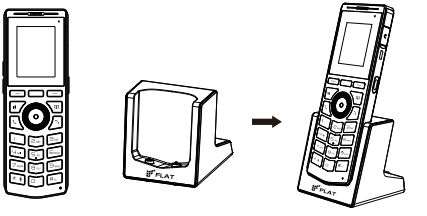

Заметка:
1. Используйте оригинальный заводской адаптер питания (5В/2А).
Сторонний адаптер питания может повредить телефон.
2. Проверьте состояние зарядки в правом верхнем углу ЖК-экрана.

Установка крепления на ремень



Установка языка

1. Установите язык в заводских настройках для WHL10
После запуска телефона с заводскими настройками устройство выведет окно выбора языка. После выбора соответствующего языка пользователь может нажать [OK] для подтверждения (по умолчанию русский).
2. Установите язык в режиме ожидания на WHL10
2.1 Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2.2 Выберите нужный язык и нажмите клавишу OK.

Настройка региона

1. Установите страну/регион в заводских настройках: После запуска устройства в заводских настройках и выбора языка на устройстве, появится окно выбора страны/региона. После того, как пользователь выберет соответствующую страну/регион и нажмет «ОК», устройство автоматически перезагрузится. После перезагрузки будет использоваться выбранная страна/регион.
2. Установите страну/регион в режиме ожидания на WHL10:
2.1. Нажмите клавишу Меню > Сеть > Страна/регион.
2.2 Выберите нужный регион и нажмите «ОК», перезагрузите устройство в ответ на запрос.
Заметка: 1) Страна / регион WHL10 и Базы должны совпадать для успешного подключения.
2) Значение региона по умолчанию: Россия.

Подключение WHL10 к сети

Чтобы использовать функцию связи WHL10, устройство сначала должно быть подключено к сети. Конкретные шаги следующие:
1. Системному администратору необходимо сначала ввести MAC-адрес трубки в систему на сопряженном Менеджере и авторизовать его.

2.Подключение трубки к сети:
2.1 После того, как пользователь запустит устройство WHL10 оно автоматически подключится к BS30, используя имя пользователя и пароль по умолчанию.
2.2 Если администратор изменит SSID и пароль Менеджера, пользователь должен изменить эти даннные на WHL10, перейдя в Меню > Сеть > Доступные сети. Выберите SSID Менеджера, нажмите «Подключиться» и введите пароль для установки успешного подключения.
2.3 После успешного подключения терминал автоматически получит параметры конфигурации (учетную запись SIP и внутренний номер) и сможет выполнять операции вызова.

Совершение вызова

1. Предварительный набор: введите номер телефона и нажмите клавишу ГромкойСвязи/Приема/Софт.наб.
2. Прямой набор: нажмите клавишу Гр.связи/Приема и введите номер телефона, затем нажмите клавишу «#»/Гр.связи/Приема, чтобы позвонить по номеру.
3. Гарнитура: вставьте наушники, введите номер и нажмите кнопку приема.
4. Назначенная линия: нажмите клавишу Гр.связи/Приема или введите номер телефона напрямую, затем нажмите клавишу навигации вверх, чтобы выбрать линию.

Прием вызова

1. На трубке: нажмите клавишу Прием.
2. С гарнитурой: когда наушники вставлены в гнездо, нажмите клавишу Прием.
3. На громкой связи: нажмите клавишу Громк.связь.

Постановка на удержание

1.Нажмите софт клавишу Еще > Удержание, и вызов будет поставлен на паузу.
2.Для возврата нажмите Еще > Возобновить.
Заметка: если у вас больше одного вызова на удержании, воспользуйтесь клавишами навигации между ними.

3-х сторонняя конференция

1.При вызове с 1-ым участником нажмите софт клавишу Еще > Конференция, вызов встанет на удержание.
2.Затем наберите второй номер.
После установления 2-го вызова, нажмите софт клав. Конференция для установления конференц-вызова.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:
1.Нажмите софт клавишу Еще > Перевод во время активного вызова и он встанет на удержание
2.Наберите номер для перевода и запустите вызов.
3.Когда вам ответят, нажмите софт клавишу Еще > Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:
1.Нажмите софт клавишу Еще > Перевод во время активного вызова и он встанет на удержание
2.Введите номер для перевода, нажмите софт клавишу Еще > Перевод для завершения операции.

Переадресация

1.Нажмите Меню > Функции > Переадресация
2.Выберите линию, тип переадресации, номер назначения, статус и нажмите ОК.

Выключение микрофона

1.Длинное нажатие клавиши "*" во время разговора отключит микрофон
2.Длинное нажатие "*" повторно включит микрофон обратно.

Список вызовов

1.Клавиша навигации Вверх или Меню > Журнал > локальный журнал.
2. Пролистайте список с помощью клавиш навигации.
3. Для набора записи нажмите прог.клав. Опция > Набор или Громк.связь.

Записная книжка

Доступ к телефонной книге:
1. Нажмите физич. клавишу “Телефонная книга” или Меню > Телефонная книга > Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Чтобы набрать номер, нажмите софт клавишу Опция > Набор или клавишу Громк.связи/Прием.
Добавить новую запись:
1.Нажмите Меню > Т.Книга > Лок. контакты, нажмите Все контакты или другую группу > Нажмите Добавить.
2.Введите имя и номер и нажмите софт. клавишу ОК.

Программируемые клавиши

Быстрый набор
С помощью клавиш навигации «влево» или «вправо» выберите один из настраиваемых элементов, затем нужный тип и значение и нажмите клавишу «OK».

PTT клавиша
Нажмите PTT клавишу на боку трубки, выберите нужный тип и значение и нажмите клавишу «OK».

Повтор

Нажмите Громкую связь/ Прием и нажмите прогр. клавишу Повтор.

Не беспокоить

1.Нажмите Меню > Функции > НБсп.
2.Выберите режим, и нажмите прог. клавишу OK

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к голосовому почтовому ящику, нажмите Меню > Сообщение > Голосовое сообщение, количество сообщений будет указано если оно предоставлено вашей АТС.
2. Выберите линию и нажмите Воспроизвести

Bluetooth

1.Нажмите Меню > Основные > Bluetooth
2.Нажмите ok, чтобы войти в интерфейс Bluetooth. После открытия нажмите Скан, чтобы отобразить список доступных Bluetooth устройство.
Выберите любое устройство и нажмите Подключить.

Правила эксплуатации телефона WHL10

1.Меры безопасности
1.1. При работе с изделием должны соблюдаться основные правила работы с электронными устройствами.
1.2. Монтаж телефона и зарядной базы должен обеспечивать свободный доступ воздуха к нему.
1.3. В случае попадания внутрь телефона посторонних предметов или какой-либо жидкости, необходимо немедленно отключить питание и обратиться в сервисную службу для проведения технического осмотра изделия.
1.4. Запрещается эксплуатация телефона, имеющего нарушения целостности корпуса, разъемов и кнопок на передней и задней панелях, нарушения изоляции проводов.
1.5. Во время зарядки температура должна быть ниже 35С°
1.6. Замена батареи на неправильный тип может нарушить защиту (например, в случае некоторых типов(литиевых батарей).

2. Хранение и утилизация
2.1. Телефон должен храниться в полной заводсткой упаковке в помещениях с температурой воздуха от -10 С° до 60 С° и относительной влажности от 10 до 95% (без конденсации влаги) при температуре + 25 С°.
2.2. Отработавший свой ресурс телефон подлежит складированию и утилизации. Телефон и батарею нельзя выбрасывать с обычным хозяйственным мусором. Устройство следует отнести в пункт приема на утилизацию электрического и электронного оборудования. Для получения информации о месте расположения пунктов приема на утилизацию свяжитесь с органами местной власти.
2.3. Утилизация батареи в огне или горячей духовке, или механическое раздавливание или разрезание батареи может привести к взрыву.
2.4. Оставление батареи в среде с чрезвычайно высокой температурой может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
2.5. Батарея, подвергающаяся воздействию крайне низкого давления воздуха, может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.
2.6 Телефон не содержит токсичных материалов.

IP-телефон обеспечивается квалифицированным сопровождением в течение всего жизненного цикла.
Любой пользователь может бесплатно воспользоваться доступом к документации, программному обеспечению и списку наиболее часто задаваемых вопросов (FAQ).

Для обращения в службу технической поддержки вы можете воспользоваться следующими средствами связи:
Телефон/факс: +7 (499) 551-77-78
E-mail: support@flat-pro.ru